


日泰凡而減壓閥組

RS-900型 傳統式減壓閥組

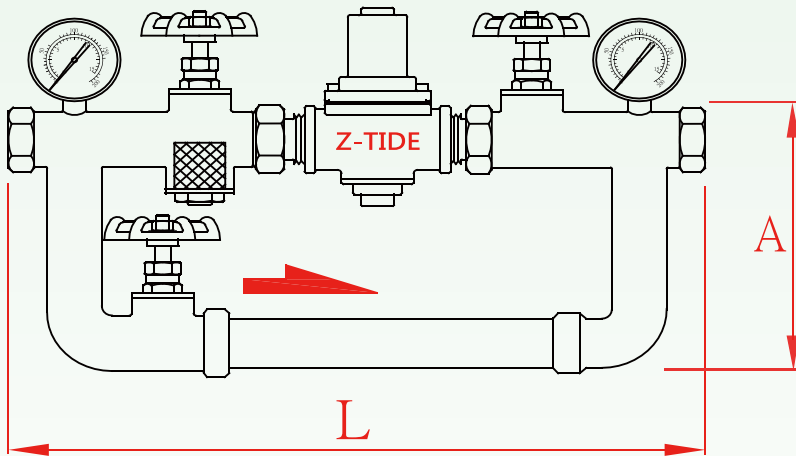

減壓閥組：日泰 (Z-TIDE)

壓力調整範圍：1~5 kgf/cm²


整組測試壓力：16 kgf/cm²

編號	名稱	材質
1	隔膜式直動減壓閥	不銹鋼
2	球型閥 (內含過濾網)	不銹鋼
3	球型閥	不銹鋼
4	由任	不銹鋼
5	內牙接頭	不銹鋼
6	旁通管	不銹鋼
7	壓力錶	不銹鋼

* 可搭配複合型-直動減壓閥

Size	L	A
3/4"	280	100
1"	300	110
1½"	395	140
2"	435	160

RS-201F型 傳統式減壓閥組

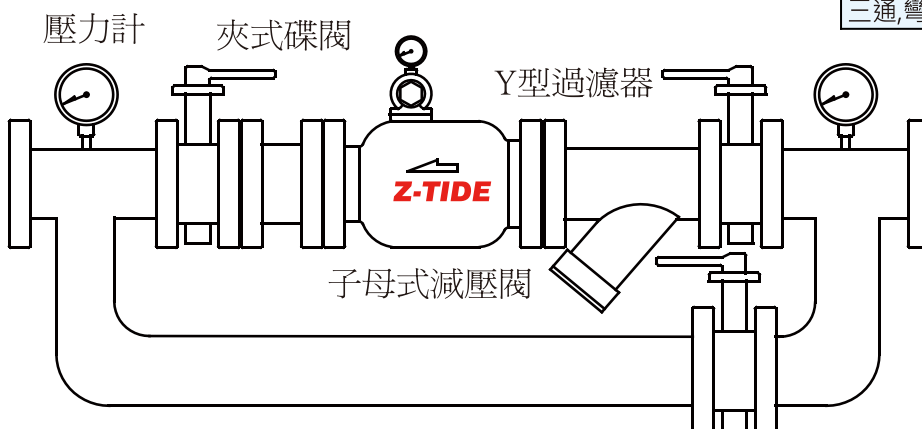

減壓閥：日泰 (Z-TIDE)

口徑：2½", 3", 4", 5", 6"

壓力調整範圍：2~10 kgf/cm²

壓力調整範圍：4~12 kgf/cm²

名稱	材質
子母型減壓閥	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不銹鋼
球塞閥 / 閘閥 / 碟閥	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不銹鋼
過濾器	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不銹鋼
壓力錶	鐵殼 / 不銹鋼殼
旁通管	不銹鋼 材質
三通, 彎頭, 法蘭及配件	不銹鋼 材質